


内管工事の標準モデルによる参考見積額(新築の戸建木造住宅)

標準モデル平面図

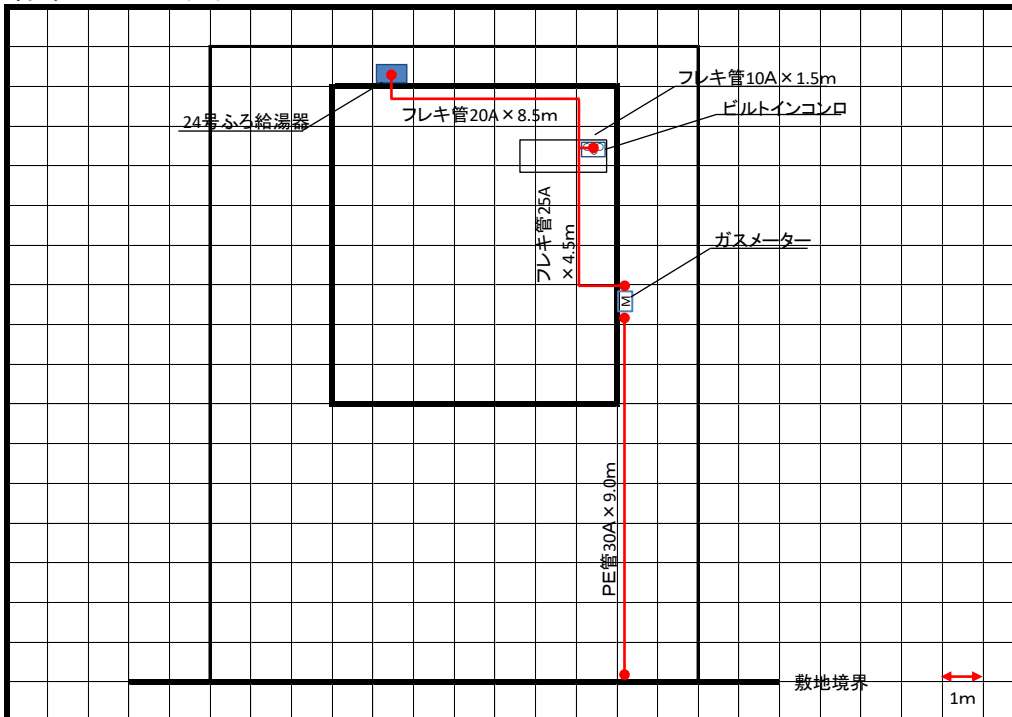

見積条件

・ガス機器：2台

①24号ふろ給湯器【ガス消費量(ガス流量) ⇒ 給湯3.71m³/h、風呂0.92m³/h】

②ビルトインコンロ【ガス消費量(ガス流量) ⇒ ハーナA0.35m³/h、ハーナB0.35m³/h】

・ガスメーターまでは、PE管の埋設配管(延長9m)

・ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管

・機器接続工事は見積りに含む(ガス栓は機器接続ガス栓)

・外壁貫通におけるスリーブ、穴あけ及び穴補修は見積りに含まない

標準モデルによる参考見積額					
サイズ	項目	数量		単価	金額
	メーター廻基本工事費	1.0	式	43,940	43,940
30A	PE管	9.0	m	3,820	34,380
DP=300	掘削埋戻費	9.0	m	2,530	22,770
30A	連絡工事費 PE継手	1.0	箇所	7,630	7,630
25A	フレキ管	4.5	m	3,640	16,380
20A	フレキ管	8.5	m	2,620	22,270
10A	フレキ管	1.5	m	1,860	2,790
25A	フレキチーズ分岐工	1.0	箇所	11,670	11,670
20A	UIねじガス栓	1.0	箇所	8,680	8,680
15A	ULねじガス栓	1.0	箇所	6,400	6,400
工事費計					176,910
諸経費		5.0	%		8,845
小計					185,755
端数処理		1000円未満		-755	185,000
消費税等相当額		10.0	%		18,500
合計見積額(税込)					¥ 203,500

・令和6年4月1日改訂の内管工事見積単価表に基づき算出しています。

・ガス機器の費用は含まれていません。